



# ATLAS D 30÷87

## CHAUDIÈRE FONTE À 3 PARCOURS, POUR BRÛLEURS FIOUL OU GAZ, CHAUFFAGE SEUL



- Corps de chaudière en fonte à trois parcours hautes performances, garantissant un fonctionnement silencieux
- Rendement 3 étoiles d'après 92/42 EEC, amendé par Reg. 812/2013
- Tableau de commande digital pouvant être raccordé à une commande à distance Opentherm et sonde extérieure
- Interface numérique évoluée pour la configuration et la surveillance des températures, de la pression et des fonctions avancées (économie, compensation de température départ, dépannage)
- Microprocesseur auto-diagnostic
- Système antigel
- Pré-équipée pour le pilotage d'un ballon ECS
- Entretien aisé grâce à la porte de chambre de combustion à charnière
- Sortie de cheminée conique, pour une adaptation aisée aux différentes tolérances de diamètres de tuyaux de cheminée

### SCHEMA

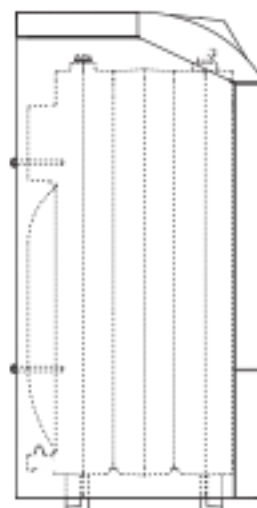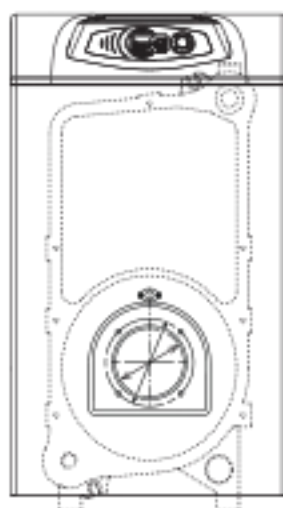

MOD. 30



Tableau d'instruments pour gamme ATLAS D

### ACCESSOIRES

### CODE

Sonde pour ballon ECS	2 m	KWMA11W
	5 m	043005X0
Kit de gestion accumulation ECS via thermostat (non fourni)		013017X0



MODÈLE			30	42	55	70	87
Débit calorifique	Max Chauffage	KW	32,2	45,0	58,8	74,7	92,6
	Min	KW	16,9	31,8	44,7	58,5	74,3
Puissance thermique	Max Chauffage	KW	30,0	42,0	55,0	70,0	87,0
	Min	KW	16,0	30,0	42,0	55,0	70,0
Rendement	80°C - 60°C	Pmax %	93	93,9	93,5	93,7	93,9
	30%	%	94,6	94,1	93,7	93,8	94,6
Éléments		n°	3	4	5	6	7
Capacité en eau chaudière		litres	18	23	28	33	38
Pression de travail chauffage	Max	bar	6	6	6	6	6
Perte de charge côté fumées		mbar	0,22	0,3	0,45	0,55	0,66
Poids à vide		kg	127	166	205	244	283
Dimensions	LxHxP	mm	500x850x400	500x850x500	500x850x600	500x850x700	500x850x800