




- Échangeur compact entièrement en cuivre
- **Evolved Combustion System:** surveillance électronique de la qualité de combustion, qui assure le meilleur fonctionnement en fonction des différentes puissances calorifiques et du tirage de la cheminée
- **Modulation** de puissance sans palier de 36% à 100%
- Tableau de commande simple et intuitif, comprenant un écran **LCD**
- **Intégration aux systèmes solaires thermiques:** prête pour la production d'eau chaude sanitaire en combinaison avec des systèmes de préchauffage ECS
- Dimensions très **compactes**
- Alimentation électrique 230 V
- Également certifié pour le fonctionnement à **butane** (G30) ou **GPL** (G31)

SCHÉMA

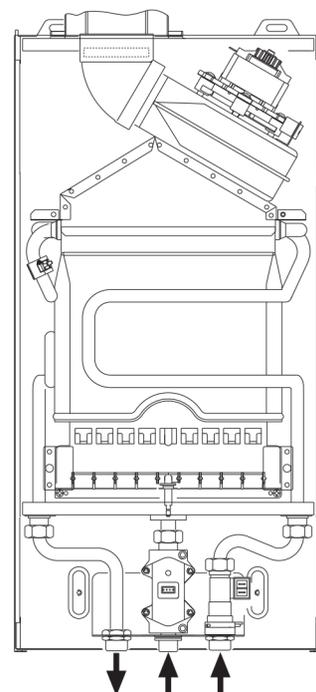

ACCESSOIRES FUMÉES:

S.V.P. Consulter section dédiée aux accessoires des chaudières murales traditionnelles

MODÈLE			F 11	F 14	F 17
Classe Erp			A	A	A
Débit calorifique	Min	kW	8,3	10,3	12,6
	Max	kW	21,7	26,9	32,9
Puissance thermique	Min	kW	7,1	8,8	10,7
	Max	kW	19,2	23,9	29,2
Rendement		Pmax %	88,5	88,7	88,9
Pression de travail	Min	bar	0,20	0,20	0,20
	Max	bar	10	10	10
Débit ECS	Δt 25°C	l/min	11,0	13,7	16,8
	Δt 50°C	l/min	5,5	6,9	8,4
Poids à vide		kg	13	14	17
Dimensions	LxHxP	mm	295x595x195	335x595x250	375x595x290