

PEGASUS 23 - 32 - 45 T



CHAUDIÈRE À GAZ ATMOSPHÉRIQUE,
CHAUFFAGE SEUL, ALLUMAGE VEILLEUSE



- Corps de la chaudière en **éléments de fonte G20**, isolation en laine de roche doublée de matériau indéchirable
- Brûleur atmosphérique en acier inox avec thermocouple
- **Tableau de commande analogique** protégé par rabat
- Le tableau inclut thermomètre, pressostat, interrupteur d'allumage, thermostat de sécurité à reset manuel et bouton de réglage température
- **Raccords départ et retour surdimensionnés 1" 1/2 F**
- Jaquette en acier revêtue peinture époxy blanche par anaphorèse
- Accès aisé au groupe de combustion et au corps de chauffe via simple retrait de la jaquette (fixée par clips à pression) et isolation
- La chaudière est livrée emballée dans une caisse en bois robuste

SCHÉMA

Vue éclatée
Groupe thermocouple

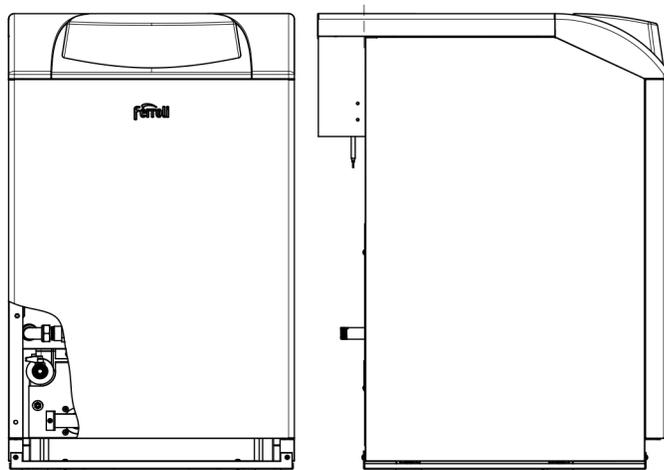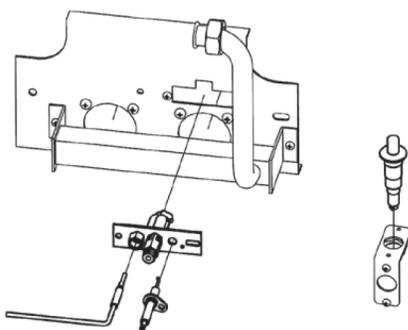

MODÈLE			23	32	45
Débit calorifique	Max Chauffage	kW	25,3	34,9	49,5
	Min	kW	10,1	14,9	19,7
Puissance thermique	Max Chauffage	kW	23,0	32,0	45,0
	Min	kW	8,8	13,0	17,2
Rendement	80°C - 60°C	Pmax %	90,9	91,7	90,9
	30%	%	91,3	91,5	91,6
Éléments		n°	3	4	5
Capacité eau chauffage		litres	9,1	11,6	14,1
Pression de travail chauffage	Max	bar	6	6	6
Poids à vide		kg	106	136	164
Dimensions	LxHxP	mm	400x850x615	500x850x615	500x850x615